

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9634

Thermostatique séquentiel

DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM
Réf. H9634

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).

Température réglable : eau froide jusqu'à 39°C.

Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Jet pluie confort.

Levier Hygiène L.100.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Fixations cachées.

Filtres.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM -
Réf. H9634

Alimentation	Cachée par flexibles M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1050 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	39°C
Finition	Aluminium
Normes	 ACS 
Garantie	



AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Absence de clapet antiretour sur les arrivées



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

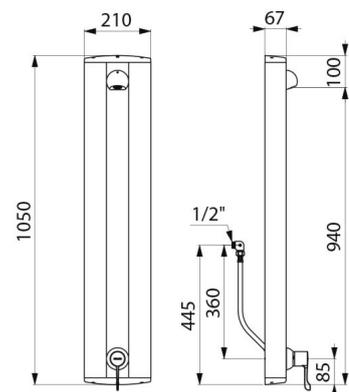

Réparabilité

