Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9635

Thermostatique séquentiel

DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM
Réf. H9635

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Débit 9 l/min à 3 bar.
Douchette coulissante sur rampe chromée avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP.
Levier Hygiène L.100.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Fixations cachées.
Filtres.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Séquentiel : Ouverture/fermeture sur l'eau froide
- Absence de clapet antiretour sur les arrivées
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9635

Alimentation	Cachée par flexibles M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1045 mm
Largeur	210 mm
Débit	9 l/min
Butée de temperature	39°C
Finition	Aluminium
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE

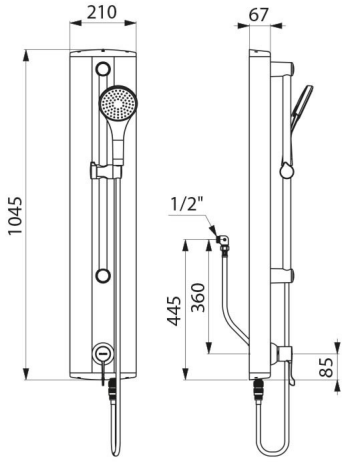

© AQUATOOLS

Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

© AQUATOOLS