Préfiltre anti-sédiments 5 µm

Réf. AT50680

6 mois



DESCRIPTION

Préfiltre anti-sédiments 5 µm

Réf. AT50680

Préfiltre PREFILT 5 µm anti-sédiment.
Retiens les particules dont la taille est supérieure à 5 µm.
Cartouche filtrante remplaçable, sans changement du corps du préfiltre.
Surface membranaire : 0,5 m².
Capacité : 18 000 L.
Durée maximale d'utilisation : 6 mois.
Débit de filtration : 9 l/min (avec réducteur de débit intégré), 14 l/min (sans réducteur de débit) à 3 bar.
Matières du dispositif : Corps et cartouche filtrante en polypropylène. Pièces plastique de la cartouche filtrante en ABS.
Température : 4-38 °C.
Pression d'utilisation : 0,5 à 10 bar.
Connexion : Tube ou G3/8".
Compatibilité et résistance aux chocs chimiques (100 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée) et thermiques (70°C pendant 30 minutes) des réseaux d'eau.

AVANTAGES


Utilisation : 6 mois après installation

Anti-sédiment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Préfiltre anti-sédiments 5 µm - Réf. AT50680

Alimentation	Tube ou G3/8"
Longueur	335 mm
Débit	9 l/min (avec réducteur de débit intégré), 14 l/min (sans réducteur de débit) à 3 bar.
Diamètre	82 mm
Durée	6 mois
Normes	ACS WRAS

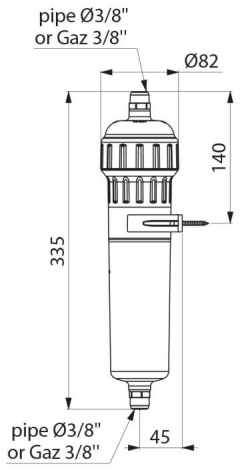

© AQUATOOLS